

SPICA



TIME SPACE

Zone Button je uređaj namijenjen za evidenciju radnog vremena. U sustav ga možemo povezati direktno ili kroz pristupni kontroler DOX serije. Odlikuje ga osvijetljeni grafički zaslon i četiri funkcijske tipke.

Zone Button

Sa svojim kompaktnim i jednostavnim dizajnom, Zone Button nudi jednostavno, elegantno i pristupačno korisničko sučelje za registraciju radnog vremena. Može se koristiti u kombinaciji s vanjskim čitačima ili u verziji sa ugrađenim beskontaktnim čitačem kartica

Zone Button se može priključiti na DOX, kao uređaj koji uz kontrolu pristupa može omogućiti i registraciju radnog vremena. Također u ponudi je i potpuno samostalna verzija, koju na LAN povezujemo izravno bez DOX kontrolera..


Zbog kapacitivne tipkovnice bez pokretnih dijelova i zaštite debelim staklom Zone Button je dovoljno robusan za uporabu i u manje zahtjevnim industrijskim okruženjima. Dostupan je u crnoj ili bijeloj boji, te ugradnja može biti nadžbukno ili podžbukno.

Zone Button može imati ugrađen i čitač pametnih kartica.

Primjer nekoliko ekrana



Ugradnja

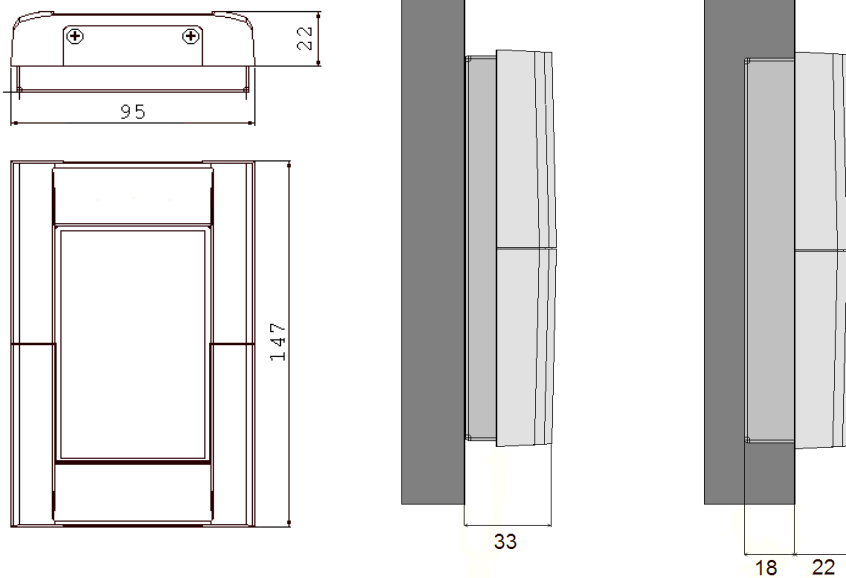

Vanjske dimenzije,
ugradna i nadgradna
verzija

Tehnički podaci

Dimenzije	Nadgradna verzija: 95 x 147 x 33 mm (širina, dužina, visina) Ugradna verzija, nadgradni dio: 95 x 147 x 40 mm (širina, dužina, visina -18mm ispod površine)
Napajanje	Verzija DX: 12V DC, 500mA max (preko DOX kontrolera) Verzija SA: POE (Power-Over-Ethernet)
Okruženje	Radna temperatura: 0°C do +50°C, temperatura skladištenja: -20°C do +70°C, Vlažnost: 10% to 90% (bez kondenzacije)
Komunikacijsko sučelje	Verzija DX: RS485 na DOX kontroler Verzija SA: Ethernet 10/100
LCD zaslon	128*128 točaka
Tipkovnica	Kapacitivna, 4 tipke sa LED osvjetljenjem
Čitač kartica	Verzija I: ugrađeni čitač HID iClass (13.56 MHz) Verzija W: Wiegand ulaz i izlaz za vanjski čitač
Zvučnik	Za zvučne signale